

Манометрические вентили и дополнительное монтажное оборудование


Манометрические вентили




Манометрический вентиль
Материал –
нерж. ст. H17N14M2 (316 ss)
Температура среды,
рабочее давление – согласно
графику стр. V. 3

Код для заказа:

Вентиль VM-1
стандартное исполнение
– сальник вентиль фторопласт
Вентиль VM-1/графит
специальное исполнение
– сальник вентиль графит
Вентиль VM-1/кислород
специальное исполнение
– для работы с кислородом

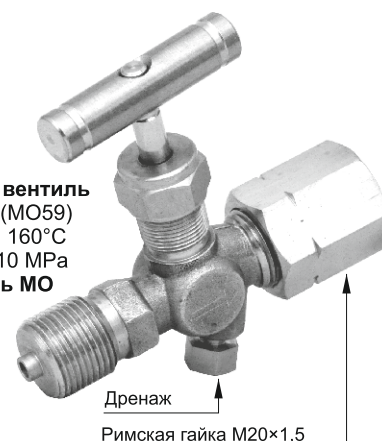

Манометрический вентиль
Материал – латунь (MO59)
Температура среды 160°C
Рабочее давление 10 MPa
Код заказа: **Вентиль MO**

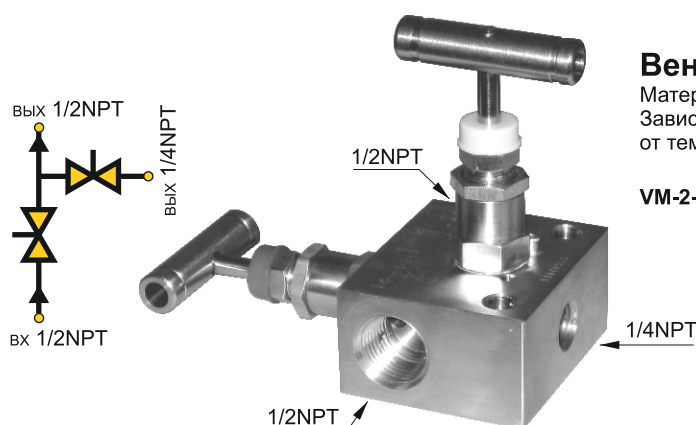

Вентильный блок 2-ходовой


Материал – нерж. ст. H17N14M2 (316 ss)
Зависимость рабочего давления
от температуры – см. график стр. V. 3

Код заказа:


VM-2-R/R/_/RU_

- 1 – комплект ниппелей для сварки из нержавеющей стали 316Lss
- 2 – комплект ниппелей для сварки из углеродистой стали 15NM
- 3 – комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø12
- 4 – комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø14


Монтажные гнезда, импульсные трубки

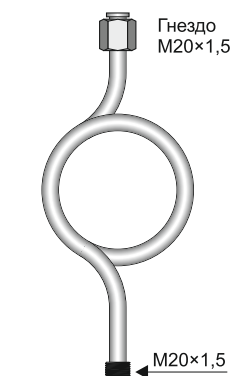



Трубка сифонная
кольцевая
Материал:
15NM – оцинкованная (SO)
нерж. ст. 00H17N14M2 (S)
Код заказа: **Трубка**
кольцевая – S (или SO)

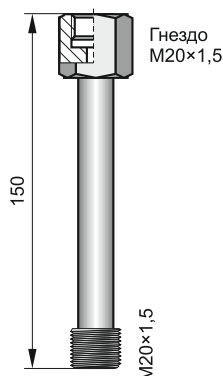



Штуцер для сварки
Материал – St3s (оцинкованная)
Код заказа:
Штуцер для сварки

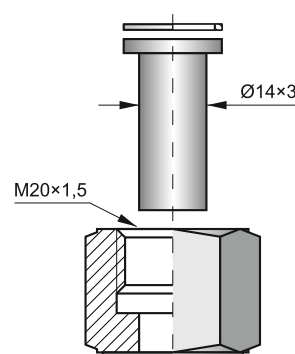

Ниппель с гайкой типа C
Материал:
15NM – оцинкованная (SO)
нерж. ст. 00H17N14M2 (S)
Код заказа: **Ниппель – S (или SO)**



Монтажное кольцо для сварки с резьбой M30×2 для монтажа преобразователя со штуцером CM30×2
Материал – нерж. ст. 00H17N14M2 (316ss)
Уплотнение – фторопласт
Код заказа: **Кольцо CM30×2**



Монтажное кольцо для сварки с резьбой G1/2" для монтажа преобразователя со штуцером CG1/2
Материал – нерж. ст. 00H17N14M2 (316ss)
Уплотнение – O-ring
Код заказа: **Кольцо CG1/2**




Крепление типа РС для фиксирования преобразователей давления



Характеристики:

- ♦ возможность монтажа на трубе от Ø25 до Ø31 (3/4...1") или плоской конструкции
- ♦ возможность регулировки вынесения и поворота оси датчика
- ♦ крепление не вносит механических напряжений между измерительной головкой и корпусом датчика



Зажим для шестигранных SW 27

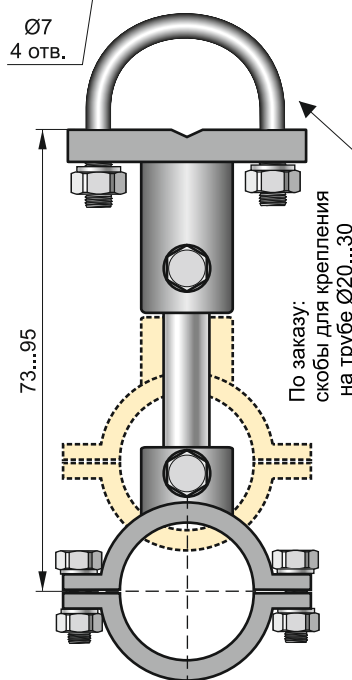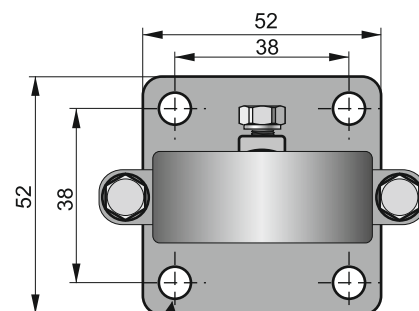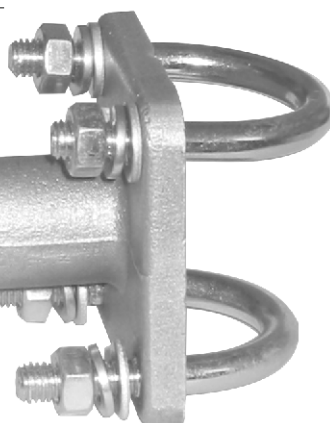

Способ заказа

Вариант для монтажа на плоской конструкции: **Крепление РС**
Вариант со скобами для монтажа на трубе: **Крепление РСР**

Приспособления

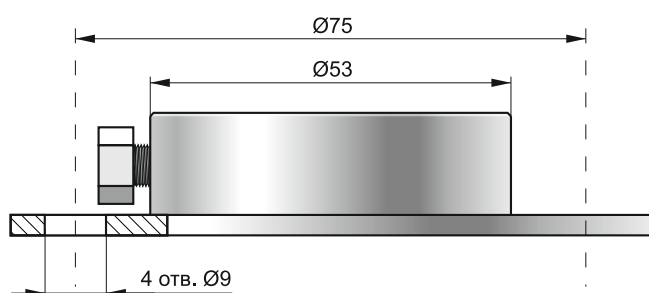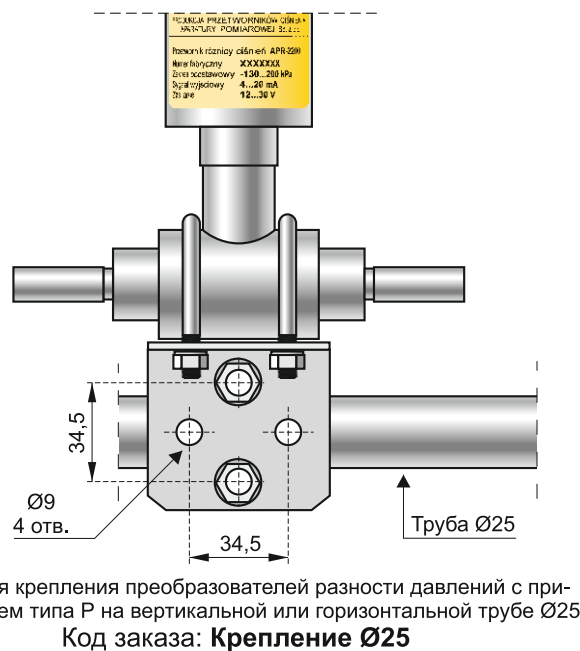

Переходники

