



Вентильные блоки VM-3 и VM-5

- ✓ Материал корпуса – нержавеющая сталь 316ss
- ✓ Рабочее давление до 40 МПа

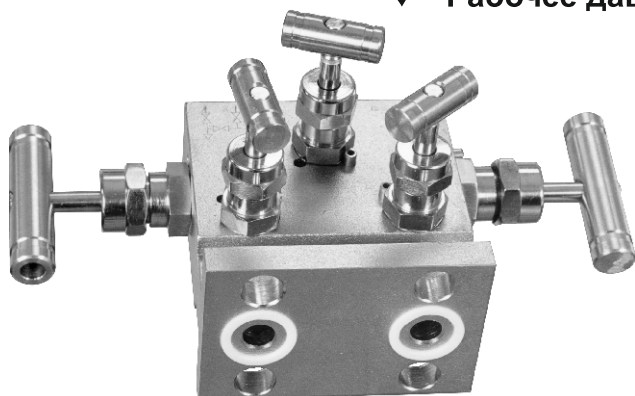


Вентильный блок VM-5

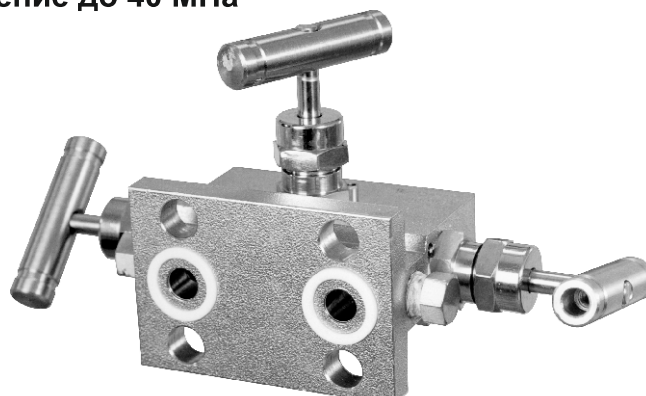

Вентильный блок VM-3

Назначение

Вентильные блоки (трех- и пятиходовые) предназначены для использования с преобразователями разности давлений. Позволяют производить такие действия как: подключение преобразователя к импульсной линии, обнуление в условиях статического или атмосферного давления. Пятиходовой вентильный блок, дополнительно обеспечивает возможность подключения калибратора, с целью метрологического контроля преобразователя. Вентильные блоки VM-3 и VM-5 имеют современную конструкцию и небольшую массу. Высокая точность производства и сборки, позволяет без особых усилий закрывать и открывать любые вентили блока.

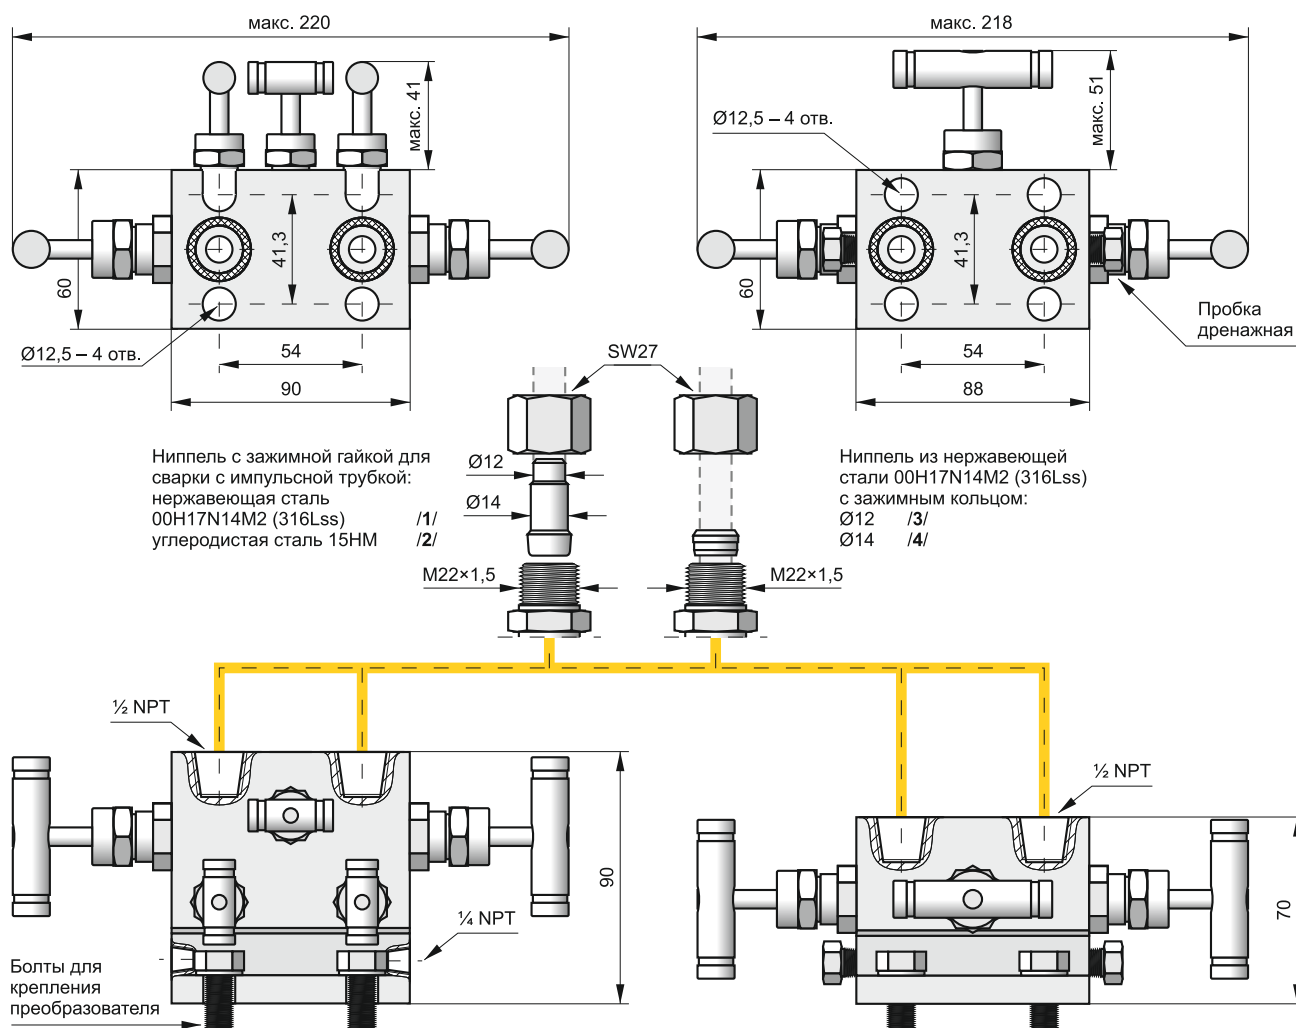

Технические характеристики


Максимальное давление: 40 МПа
(в соответствии с графиком)

Материал сальников вентиляей:
фторопласт или графит


Материал корпуса:
нерж. ст. H17N14M2 (316ss)

Масса: VM-3 1,8 кг
VM-5 2,54 кг


Присоединительные размеры:
со стороны подвода импульса – два
отверстия с внутр. резьбой 1/2 NPT
от преобразователя – межцентровое
расстояние фланцевых выводов 54 мм

Системы соединений

Вентильный блок VM-5



Вентильный блок VM-3

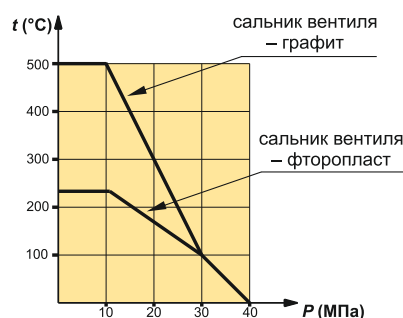
График зависимости рабочего давления от температуры**Способ заказа**

Вентильный блок:
3-ходовой – VM-3 / / / RU

5-ходовой – VM-5 / / / RU

Специальное
исполнение **ГРАФИТ**
– графитовые сальники
вентилей

Дополнительное
оборудование –
согласно перечню:

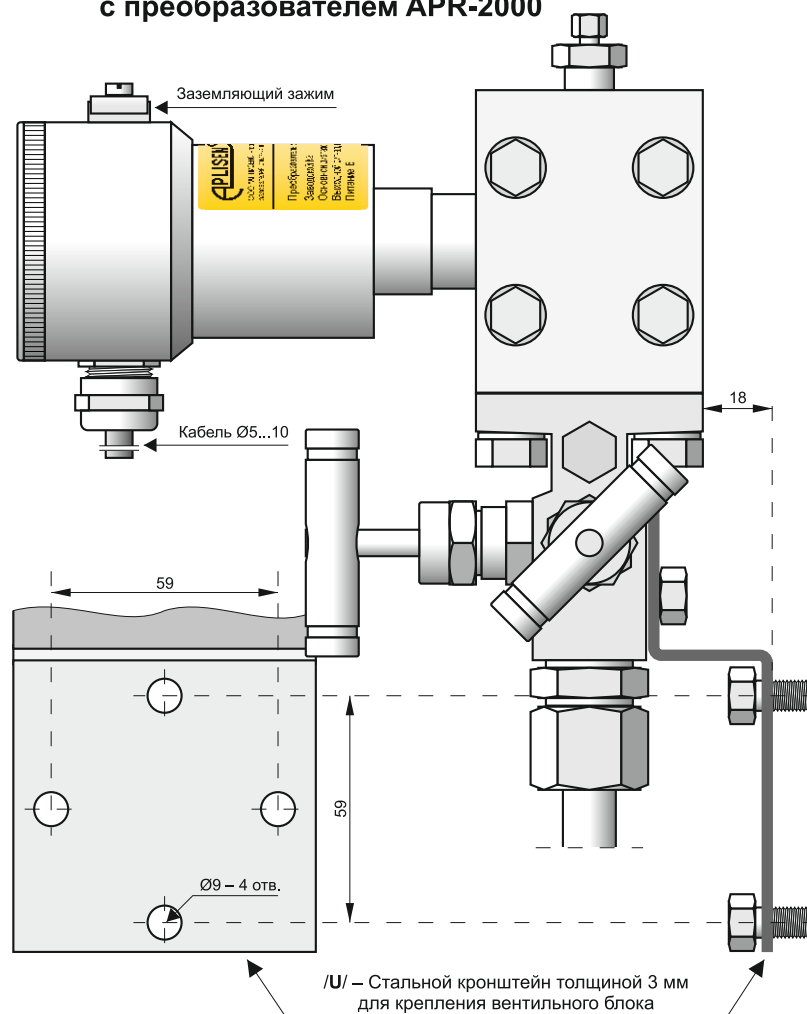Пример монтажа вентильного блока VM-3 с преобразователем APR-2000**Принципы подбора и комплектации вентильных блоков**

Для вентилей в стандартном исполнении – применяются фторопластовые сальники вентиляей, в специальном исполнении – графитовые. Специальное исполнение следует применять только для вентильных блоков, работающих при температуре выше 200°C.

Вентильный блок поставляется совместно с уплотнениями фланцевых выводов. По заказу может быть оснащен: комплектом болтов M10 или 7/16" (из нержавеющей стали) для монтажа преобразователя, ниппельными соединениями для подключения импульсных трубок, а также стальными кронштейнами для крепления вентильного блока на конструкции.

Код**Изделие**

A	Комплект болтов M10 для монтажа преобразователя
B	Комплект болтов 7/16" длиной 1" для монтажа преобразователя
C	Комплект болтов 7/16" длиной 2 1/4" для монтажа преобразователя
1	Комплект ниппелей для сварки из нержавеющей стали 316Lss
2	Комплект ниппелей для сварки из углеродистой стали 15НМ
3	Комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø12
4	Комплект ниппелей с зажимным кольцом Ø14
U	Стальной кронштейн толщиной 3 мм для крепления вентильного блока