BTG 15P	**арт. 17090010**
BTG 15P L500	**арт. FS21202350**

Двухступенчатая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

- Алюминиевый корпус с шумопоглощающим кожухом,
- Воздушная заслонка с сервоприводом,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

Технические характеристики

Мощность	50÷160 кВт
Регулирование мощности	Двухступенчатое
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	68 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Сверху
Электропитание	~1/220В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP40
Потребляемая электрическая мощность	360 Вт
Автомат горения	LME 21.430
Мотор вентилятора	185 Вт
Датчик пламени	Электрод ионизации
Сервопривод	Berger STA 13

Диаграммы

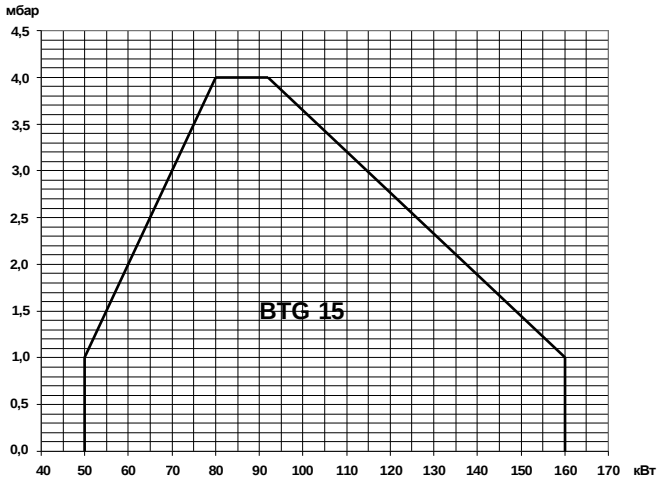

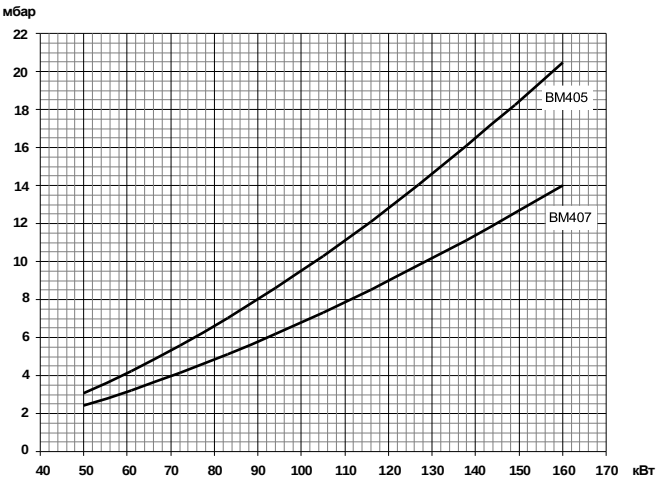

Газовая арматура	P_{max}	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P_{max}	GPL
BM405A20C-R3/4	**360 мбар**	**Не нужен**	**BTGA 3/4"**	**BTVS 3/4"FF**	**VPS 504**	**GW150A6**	**Не нужен**
19990016		-	97039999	97699999	98000100	98000352	-
BM407A20C-R3/4-B	**360 мбар**	**Не нужен**	**BTGA 3/4"**	**BTVS 3/4"FF**	**VPS 504**	**GW150A6**	**Не нужен**
19990020		-	97039999	97699999	98000100	98000352	-

Габариты

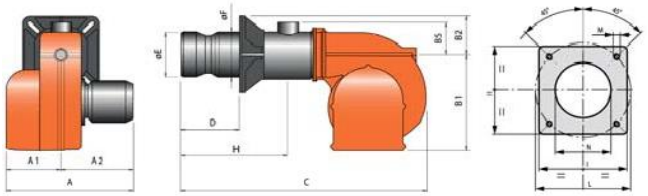

Горелка	A	A1	A2	B	B1	B2	B5	C	D	E	F	H	I	L	M	N
BTG 15P	303	158	145	368	275	93	70	680	150÷280	126	114	474	185	170÷210	M10	135
BTG 15P L500	303	158	145	368	275	93	70	900	150÷500	126	114	694	185	170÷210	M10	135

Принадлежности

Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты)	В комплекте поставки