



**BTG 3** арт. 17000010

**BTG 3 L200** арт. 17000020



Одноступенчатая горелка для сжигания природного и сжиженного газа состоит из:

- Алюминиевый корпус с шумопоглощающим кожухом,
- Регулируемая воздушная заслонка,
- Регулируемая подпорная шайба,
- Вентилятор с мотором,
- Электронный автомат горения,
- Трансформатор розжига,
- Реле давления воздуха,
- Электрод ионизации для контроля пламени,
- Резьбовое присоединение газовой арматуры,
- Головка горелки из нержавеющей жаропрочной стали с газораспределителем,
- Подвижный фланец крепления к теплогенератору.

### Технические характеристики


Мощность	16,6÷42,7 кВт
Регулирование мощности	Одноступенчатое
Режим работы	Прерывистый (остановка 1 раз в 24 ч)
Эмиссия оксидов азота	2 класс
Уровень шума	64 дБ(А)
Подключение газовой арматуры	Сверху
Электропитание	~1/220В/50 Гц
Степень электрозащиты	IP40
Потребляемая электрическая мощность	170 Вт
Автомат горения	LME 11.330
Мотор вентилятора	90 Вт
Датчик пламени	Электрод ионизации

### Диаграммы

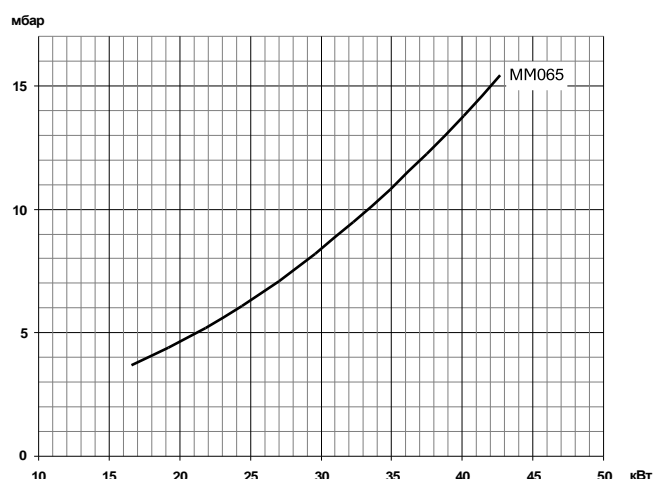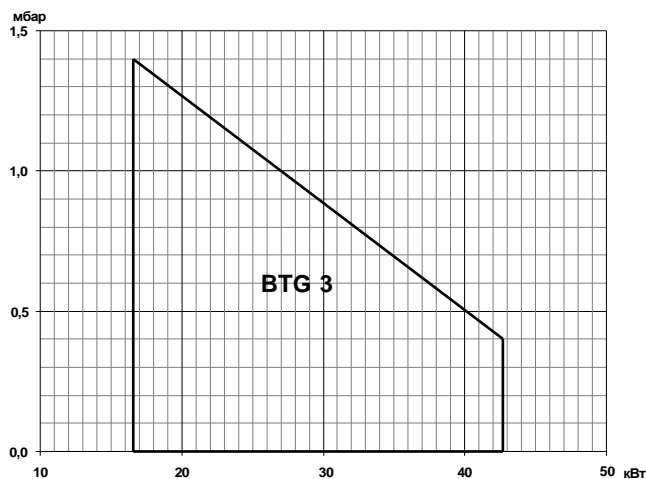

Газовая арматура	P <sub>max</sub>	Переходник	BTGA	BTVS	CTV	Реле P <sub>max</sub>	GPL
MM065 A20C-R1/2	65 мбар	Не нужен	BTGA 1/2"	BTVS 1/2" FF	-	GW150A6	Не нужен
19990466		-	97029999	97689999	-	98000352	-

### Габариты

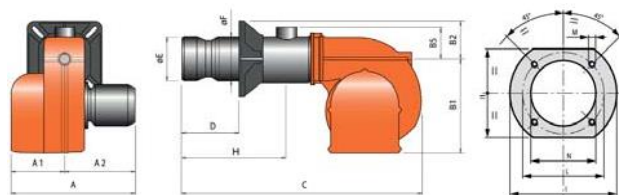

Горелка	A	A1	A2	B	B1	B2	B5	C	D	E	F	H	I	I1	L	M	N
BTG 3	250	120	130	242	170	72	48	330	90	90	90	285	144	135÷161	M8	95	170
BTG 3 L200	250	120	130	242	170	70	48	460	50÷200	90	90	394	140	135÷161	M8	95	170

### Принадлежности

Комплект крепления (теплоизоляционная прокладка, винты)	В комплекте поставки
---	----------------------